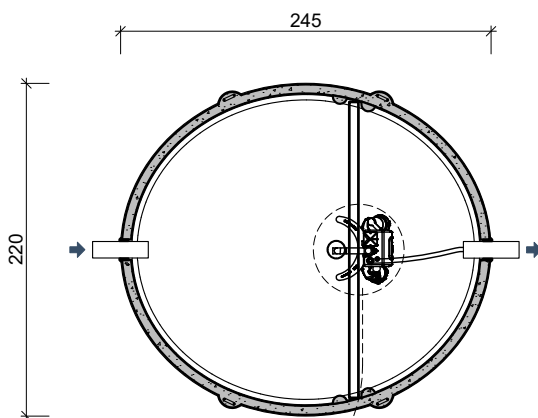
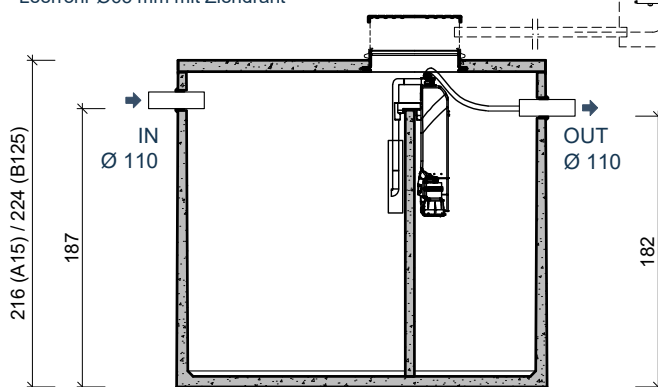


VUE DE DESSUS
DRAUFSICHT

COUPE
SCHNITT

gaine Ø63 mm min. avec tire fil
Leerrohr Ø63 mm mit Ziehdraht

Coffret de commande à installer
dans un local ventilé au choix.

Steuerung (in einem beliebigen gut
belüfteten Raum zu installieren)


AQUAMAX® BASIC



ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES	AQUAMAX® BASIC 5	AQUAMAX® BASIC 5 B125	MERKMALE
volume utile		6.450 L	nutzvolumen
poids	4.290 kg	5.040 kg	gewicht
dimensions extérieures	245 / 220 / 216 cm	245 / 220 / 224 cm	außenabmessungen
capacité max	5 EH		maximale Anschlussgröße
consommation électrique	180 kW/an		stromverbrauch
charge hydraulique max	0,75m³/dag-jour		maximale hydraulische Belastung
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	maximale Verkehrslast
profondeur de pose Dmax			maximale Einbautiefe
• zone de trafic A15	295 cm	365 cm	verkehrslastzone A15 •
• zone de trafic B125	-	295 cm	verkehrslastzone B125 •
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		umweltklasse
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		expositionsklasse
classe de résistance	C35/45		festigkeitsklasse