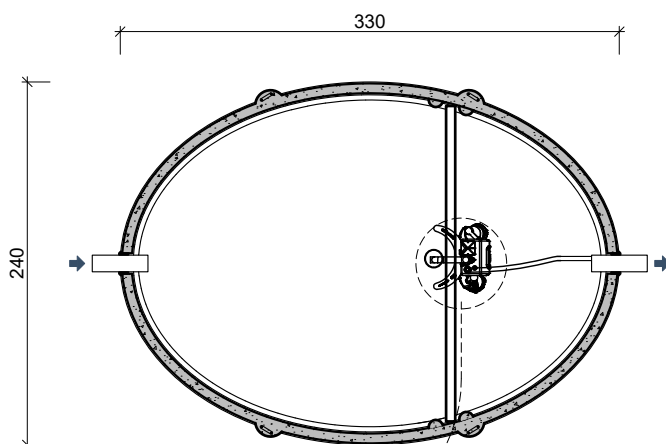
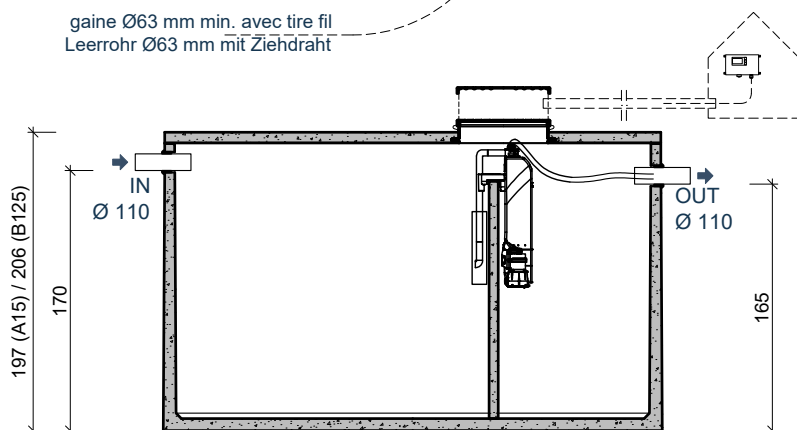


VUE DE DESSUS
DRAUFSICHT


gaine Ø63 mm min. avec tire fil
Leerrohr Ø63 mm mit Ziehdraht

COUPE
SCHNITT


Coffret de commande à installer
dans un local ventilé au choix.

Steuerung (in einem beliebigen gut
belüfteten Raum zu installieren)



AQUAMAX® BASIC



ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES	AQUAMAX® BASIC 9	AQUAMAX® BASIC 9 B125	MERKMALE
volume utile		8.970 L	nutzvolumen
poids	5.810 kg	7.110 kg	gewicht
dimensions extérieures	330 / 240 / 197 cm	330 / 240 / 206 cm	außenabmessungen
capacité max	9 EH		maximale Anschlussgröße
consommation électrique	320 kW/an		stromverbrauch
charge hydraulique max	1,35m³/dag-jour		maximale hydraulische Belastung
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	maximale Verkehrslast
profondeur de pose Dmax			maximale Einbautiefe
• zone de trafic A15	280 cm	350 cm	verkehrslastzone A15 •
• zone de trafic B125	-	280 cm	verkehrslastzone B125 •
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		umweltklasse
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		expositionsklasse
classe de résistance	C35/45		festigkeitsklasse