



VUE DE DESSUS DRAUFSICHT

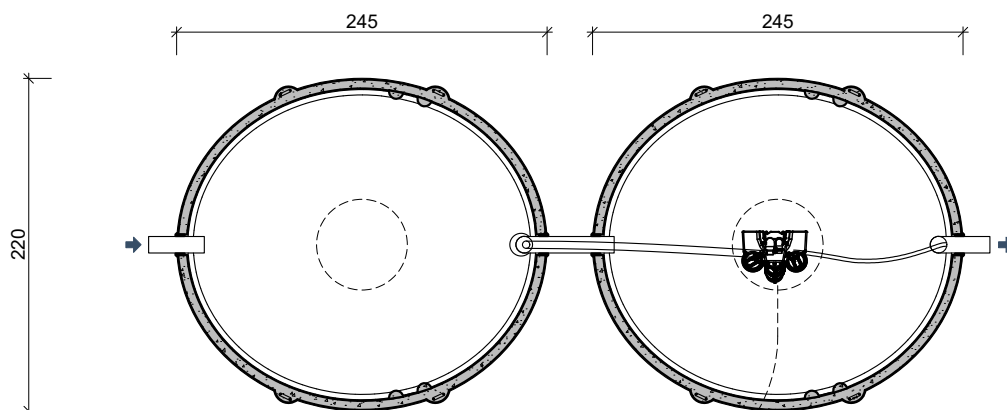

COUPE SCHNITT

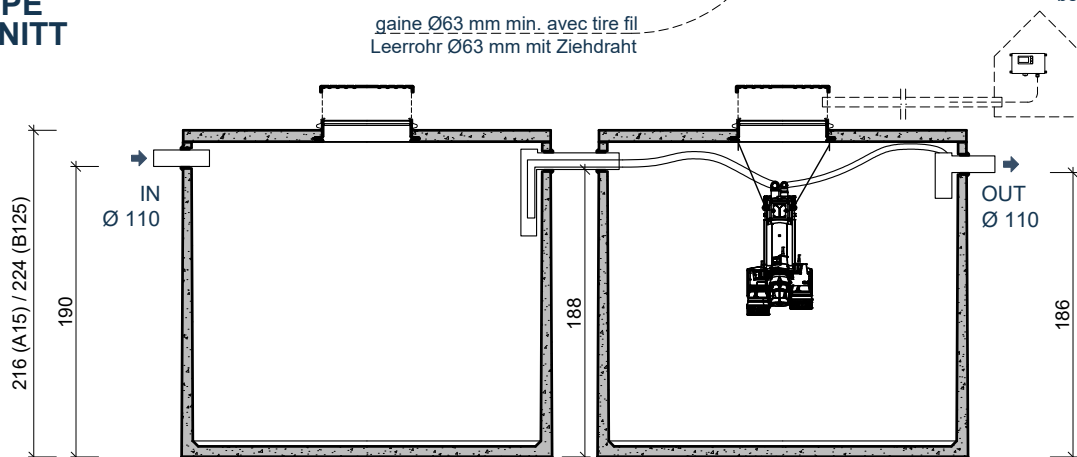

Coffret de commande à installer dans un local ventilé au choix.

Steuerung (in einem beliebigen gut belüfteten Raum zu installieren)



AQUAMAX® CLASSIC



ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES AQUAMAX® CLASSIC 13 AQUAMAX® CLASSIC 13 B125 MERKMALE

volume utile	2x 6.780 L		nutzvolumen
poids	2x 3.800 kg	2x 4.550 kg	gewicht
dimensions extérieures	2x 245 / 220 / 216 cm	2x 245 / 220 / 224 cm	außenabmessungen
capacité max	13 EH		maximale Anschlussgröße
consommation électrique	423 kW/an		stromverbrauch
charge hydraulique max	1,95m³/dag-jour		maximale hydraulische Belastung
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	maximale Verkehrslast
profondeur de pose Dmax			maximale Einbautiefe
• zone de trafic A15	295 cm	365 cm	verkehrslastzone A15 •
• zone de trafic B125	-	295 cm	verkehrslastzone B125 •
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		umweltklasse
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		expositionsklasse
classe de résistance	C35/45		festigkeitsklasse