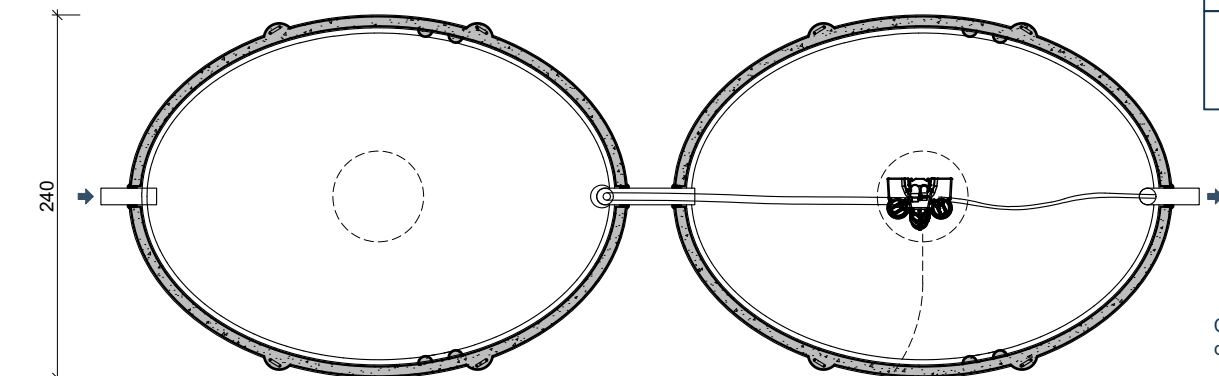
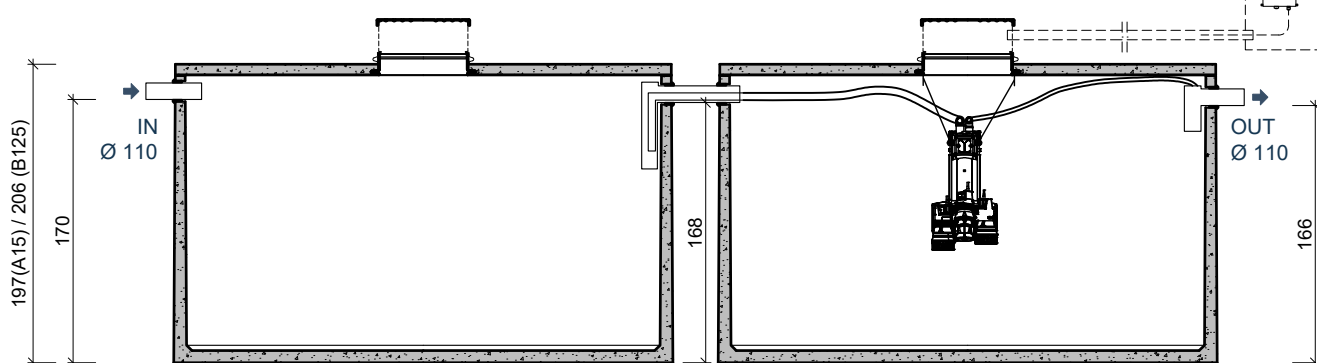


**VUE DE DESSUS
DRAUFSICHT**

330 330


**COUPE
SCHNITT**


gaine Ø63 mm min. avec tire fil
Leerrohr Ø63 mm mit Ziehdraht

Coffret de commande à installer
dans un local ventilé au choix.

Steuerung (in einem beliebigen gut
belüfteten Raum zu installieren)


AQUAMAX®
CLASSIC


ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES AQUAMAX® CLASSIC 20 AQUAMAX® CLASSIC 20 B125 MERKMALE

volume utile	2x 9.470 L		nutzvolumen
poids	2x 5.350 kg	2x 6.650 kg	gewicht
dimensions extérieures	2x 330 / 240 / 197 cm	2x 330 / 240 / 206 cm	außenabmessungen
capacité max	20 EH		maximale Anschlussgröße
consommation électrique	598 kW/an		stromverbrauch
charge hydraulique max	3,00m³/dag-jour		maximale hydraulische Belastung
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	maximale Verkehrslast
profondeur de pose Dmax			maximale Einbautiefe
• zone de trafic A15	280 cm	350 cm	verkehrslastzone A15 •
• zone de trafic B125	-	280 cm	verkehrslastzone B125 •
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		umweltklasse
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		expositionsklasse
classe de résistance	C35/45		festigkeitsklasse