
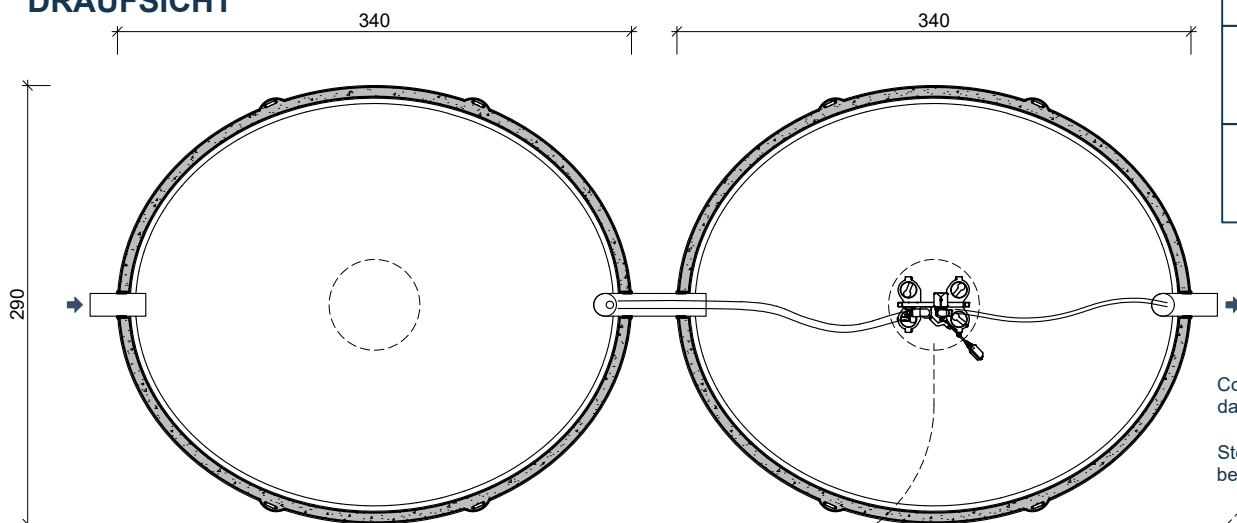


VUE DE DESSUS  
DRAUFSICHT


EN 12566\_3+A1

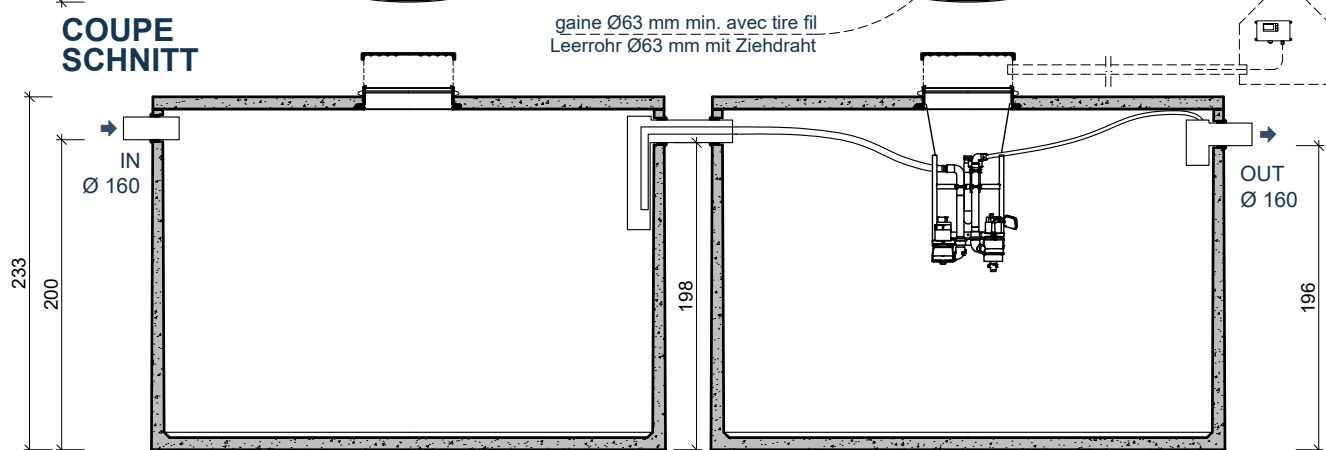

N ° 2022/06/001/A


COUPE  
SCHNITT

AQUAMAX®  
CLASSIC


ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

## CARACTÉRISTIQUES

## AQUAMAX® CLASSIC 25

## MERKMALE

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| volume utile             | 2x 14.090 L                   |
| poids                    | 2x 6.850 kg                   |
| dimensions extérieures   | 2x 340 / 290 / 233 cm         |
| capacité max             | 25 EH                         |
| consommation électrique  | 757 kW/an                     |
| charge hydraulique max   | 3,75m³/dag-jour               |
| charge trafic admissible | A15 (NBN EN 124)              |
| profondeur de pose Dmax  | 315 cm                        |
| • zone de trafic A15     | -                             |
| • zone de trafic B125    | -                             |
| classe d'environnement   | EE3 + EA2 (NBN B 15-001)      |
| classe d'exposition      | XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1) |
| classe de résistance     | C35/45                        |

|                                 |
|---------------------------------|
| nutzvolumen                     |
| gewicht                         |
| außenabmessungen                |
| maximale Anschlussgröße         |
| stromverbrauch                  |
| maximale hydraulische Belastung |
| maximale Verkehrslast           |
| maximale Einbautiefe            |
| verkehrslastzone A15 •          |
| verkehrslastzone B125 •         |
| umweltklasse                    |
| expositions-kategorie           |
| festigkeitsklasse               |