


VUE DE DESSUS
DRAUFSICHT


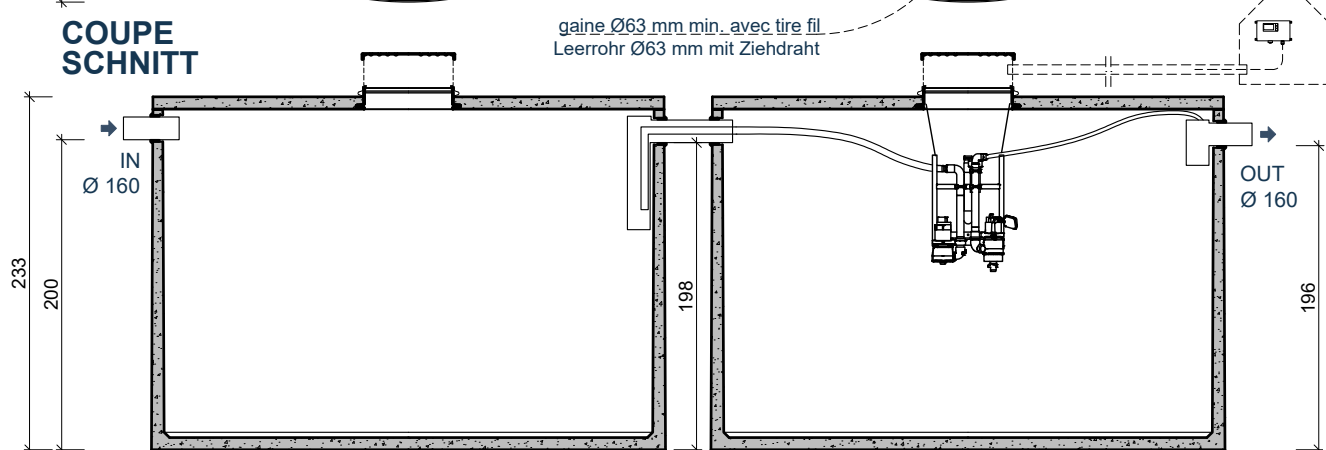
EN 12566_3+A1

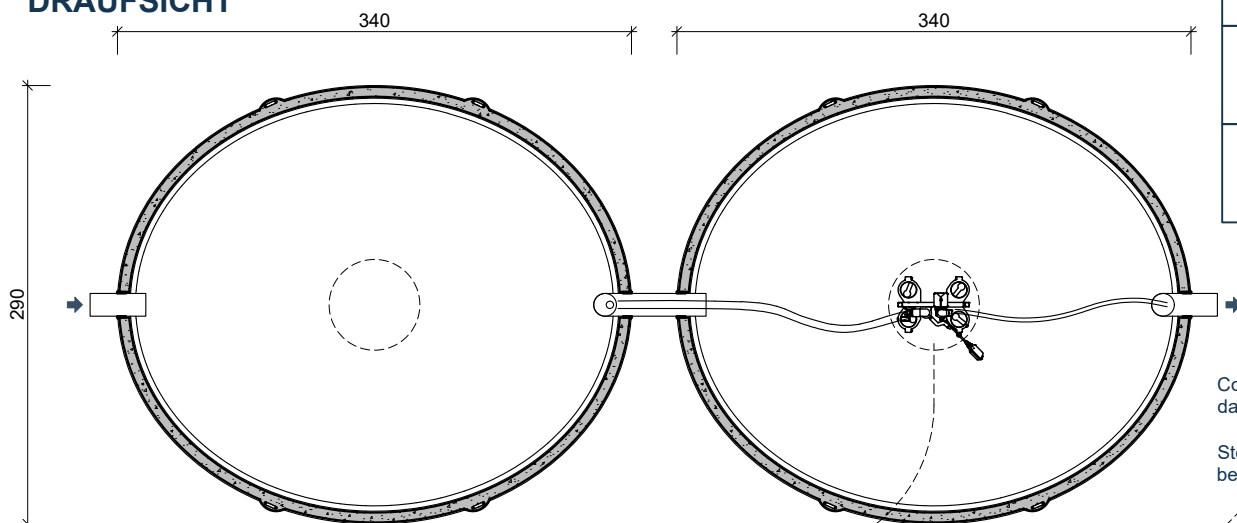

N ° 2022/06/001/A


Coffret de commande à installer
dans un local ventilé au choix.

Steuerung (in einem beliebigen gut
belüfteten Raum zu installieren)

COUPE
SCHNITT

AQUAMAX®
CLASSIC


ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES

AQUAMAX® CLASSIC 35

MERKMALE

volume utile	2x 14.090 L
poids	2x 6.850 kg
dimensions extérieures	2x 340 / 290 / 233 cm
capacité max	35 EH
consommation électrique	974 kW/an
charge hydraulique max	5,25m³/dag-jour
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)
profondeur de pose Dmax	315 cm
• zone de trafic A15	-
• zone de trafic B125	-
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
classe de résistance	C35/45

nutzvolumen
gewicht
außenabmessungen
maximale Anschlussgröße
stromverbrauch
maximale hydraulische Belastung
maximale Verkehrslast
maximale Einbautiefe
verkehrslastzone A15 •
verkehrslastzone B125 •
umweltklasse
expositionsklasse
festigkeitsklasse