
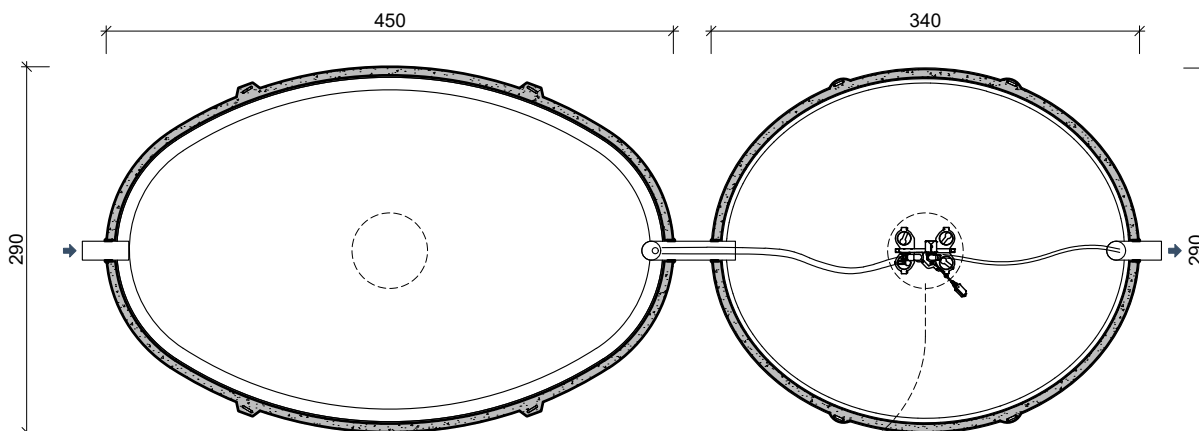


**VUE DE DESSUS
DRAUFSICHT**

**COUPE
SCHNITT**


gaine Ø63 mm min. avec tire fil
 Leerrohr Ø63 mm mit Ziehdraht

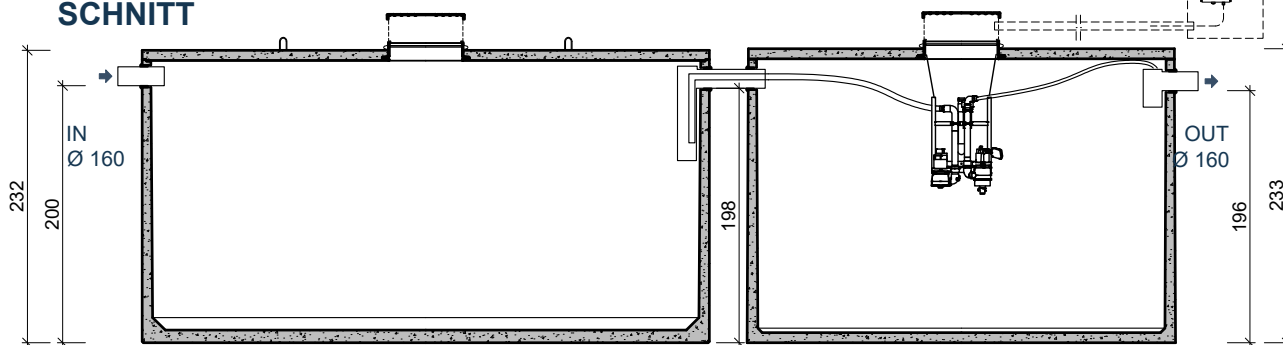

EN 12566_3+A1



N ° 2022/06/001/A



Coffret de commande
 à installer
 dans un local ventilé
 au choix.

Steuerung (in einem
 beliebigen gut
 belüfteten Raum zu
 installieren)


AQUAMAX®
CLASSIC


ATBcontrol®

Dimensions en cm - sous réserve de modifications

Abmessungen in cm - Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES
AQUAMAX® CLASSIC 50
MERKMALE

volume utile	18.980 + 14.020 L
poids	8.980 + 6.850 kg
dimensions extérieures	450 / 290 / 232 cm + 340 / 290 / 233 cm
capacité max	50 EH
consommation électrique	1.392 kW/an
charge hydraulique max	7,50m³/dag-jour
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)
profondeur de pose Dmax	
• zone de trafic A15	310 cm
• zone de trafic B125	-
classe d'environnement	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)
classe d'exposition	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
classe de résistance	C35/45

nutzvolumen
gewicht
außenabmessungen
maximale Anschlussgröße
stromverbrauch
maximale hydraulische Belastung
maximale Verkehrslast
maximale Einbautiefe
verkehrslastzone A15 •
verkehrslastzone B125 •
umweltklasse
expositions-kategorie
festigkeitsklasse